jardin couvert
CULTIVER EN TOUTE SAISON

Dossier de rebâchage

Édition 2026

Comment **rebâcher** *une serre ?*

Votre bâche est en bout de course ?

Quelle que soit votre serre, nous avons la solution. Thermique, diffusante, avec ou sans ourlets, fixation par clips ou ficelle maraîchère, chaque installation trouve sa bâche chez Jardin Couvert.




Avant de commander, prenez le temps de parcourir ce dossier

Ce dossier rassemble toutes les techniques de rebâchage que nous proposons, avec les conseils de pose qui vont avec : c'est le meilleur moyen de faire le bon choix.

I- Choisir le type de finition de votre bâche

01 Bâche simple

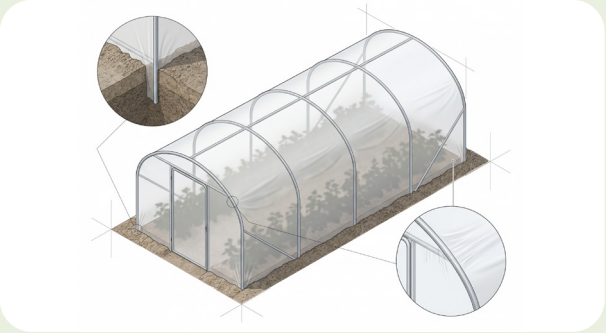

Nous sélectionnons dans nos largeurs standards la bâche adaptée à votre serre. Cette version est livrée sans ourlet ni surplus ajouté.

Vous devez donc prévoir une marge supplémentaire pour la fixation et la tension de la bâche sur la structure. Nous conseillons d'ajouter environ **75 cm de chaque côté** et **50 cm pour les pignons** pour assurer une bonne installation.

02 Bâche à ourlets



Cette **bâche professionnelle 200µ** est confectionnée sur mesure à partir de vos dimensions brutes. Les surplus nécessaires sont directement intégrés à la fabrication.

Nous **ajoutons automatiquement 10 cm** sur chaque pignon pour réaliser les ourlets et **75 cm sur les longueurs** afin de permettre l'enfouissement de la bâche dans le sol.

AIDE AU CHOIX
Comment choisir ?

Optez pour la bâche simple si

- → Les dimensions de votre serre correspondent à nos largeurs standards
- → Vous êtes à l'aise pour découper et préparer vos propres surplus
- → Vous cherchez la solution la plus accessible côté budget
- → L'usage reste ponctuel ou amateur (petite serre tunnel, abri jardin)
- → Vous cherchez la robustesse professionnelle

Optez pour la bâche à ourlets si

- → Vous cherchez une bâche dotée d'un renforcement pour la fixation de la bâche
- → Vous voulez gagner du temps à la pose, sans calculer de marges
- → Vous cherchez la robustesse professionnelle
- → L'usage est intensif, durable ou vous êtes un maraîcher
- → Vous êtes dans une région exposée au vent ou située en altitude

À retenir

La bâche simple nécessite de prévoir soi-même les surplus de fixation, tandis que la bâche à ourlets intègre directement les renforts et marges nécessaires.

II- Choisir la technologie de votre bâche


Pour une serre destinée à **accueillir des cultures**, il est recommandé d'opter pour une **bâche thermique ou diffusante.** Ces bâches sont spécialement conçues pour **améliorer le climat** sous serre en agissant sur la température, la diffusion de la lumière et la protection des cultures.

Caractéristiques	Bâche thermique	Bâche diffusante
Disponible dans de nombreuses dimensions	✓	✓
Disponible en confection "sur-mesure" avec la bâche à ourlet	✓	✓
Réduction des pertes de chaleur la nuit	✓	✓
Réduction du stress lié aux variations de température	✓	✓
Protection contre les rayons infrarouges	✓	✓
Meilleur enracinement	X	✓
Diffusion homogène de la lumière	X	✓
Réduction des risques de brûlure	X	✓
Limite les coups de chaud	X	✓
Développement plus régulier des cultures	X	✓
Idéale pour cultures sensibles (tomates, melons, concombres...)	X	✓

01 Bâche thermique 200µ

La bâche thermique **limite les écarts de température à l'intérieur de la serre**.
En effet, grâce à son traitement thermique, elle aide à réduire les écarts de température entre le jour et la nuit tout en **protégeant des variations climatiques**.


Ce type de bâche est particulièrement **recommandé pour les cultures sensibles au froid** ou pour prolonger les saisons de culture.

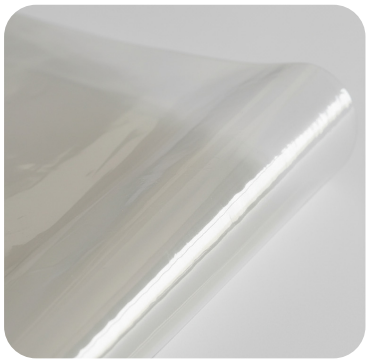

02 Bâche diffusante 200µ

La bâche diffusante **répartit la lumière de manière plus homogène** sous la serre.
Elle limite les zones d'ombre et réduit les effets de brûlure causés par un ensoleillement direct.


Cette diffusion lumineuse favorise un **développement uniforme des cultures** tout en **améliorant le confort thermique** sous la serre durant les fortes chaleurs.

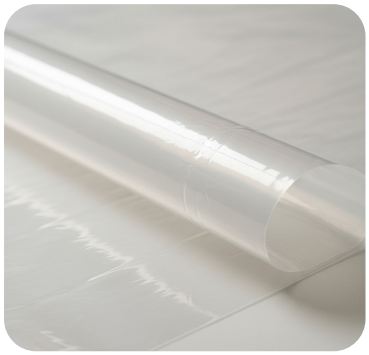

COMPRENDRE LA LUMIÈRE SOUS SERRE

Comment fonctionne le rayonnement du soleil sur les bâches ?


Le comportement de la **lumière joue un rôle essentiel dans le développement des cultures** sous serre. Selon le type de bâche utilisé, le rayonnement solaire est transmis, conservé ou diffusé de manière différente.

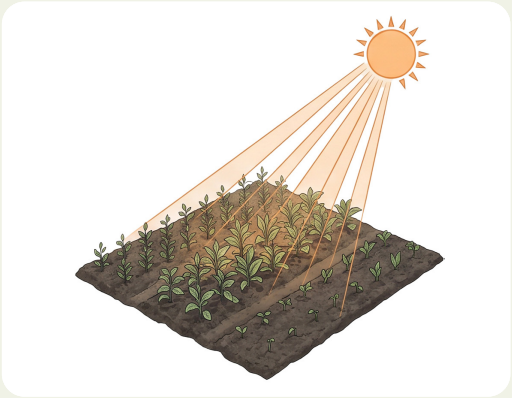

CAS 1 - SANS BÂCHE

Rayonnement plein champ


En plein champ, les rayons du soleil **arrivent directement sur les cultures**, ce qui **peut provoquer de fortes variations de température** et des zones d'échauffement importantes.

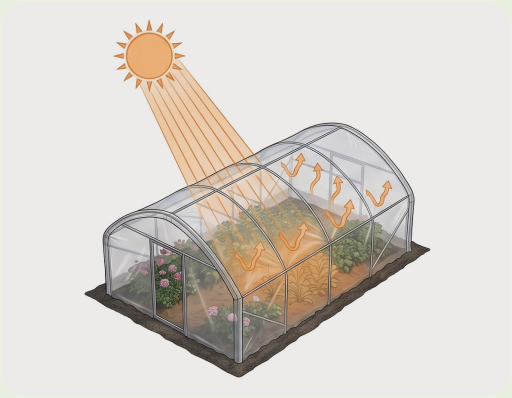

CAS 2 - BÂCHE THERMIQUE

Rayonnement avec une bâche thermique

La bâche thermique **laisse passer la lumière tout en limitant les pertes de chaleur** et les écarts de température entre le jour et la nuit. Elle permet ainsi de **maintenir un climat plus stable** à l'intérieur de la serre.

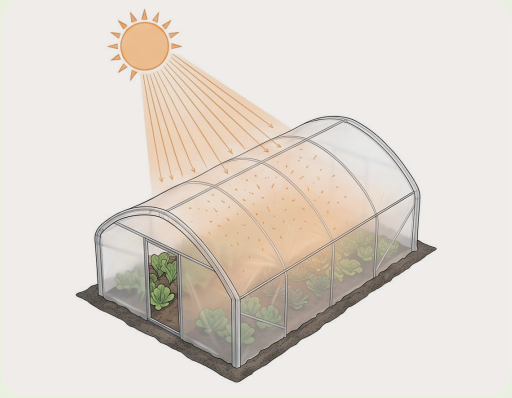

CAS 3 - BÂCHE DIFFUSANTE

Rayonnement avec une bâche diffusante


La bâche diffusante, quant à elle, **répartit la lumière de façon plus homogène sous la serre.** Cette diffusion r**éduit les risques de brûlure** tout en favorisant un développement plus régulier des cultures.

AU-DELÀ DES BÂCHES DE SERRE

D'autres solutions selon votre utilisation

En complément des bâches de serre destinées aux cultures, nous proposons également des **bâches spécialement adaptées aux abris agricoles, bâtiments d'élevage et zones de stockage.**


01 Bâches élevage 230µ & 450µ

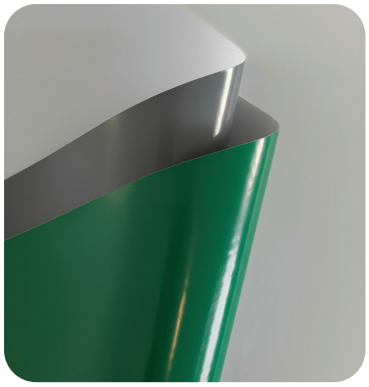

Conçues pour les abris agricoles, nos bâches offrent une **excellente protection contre les intempéries** tout en conservant une bonne luminosité intérieure.

Disponibles en 230 ou 450 microns selon le niveau de résistance recherché, elles **s'adaptent aussi bien aux usages courants qu'aux installations agricoles plus exposées ou intensives**.

02 Bâche camion 640µ

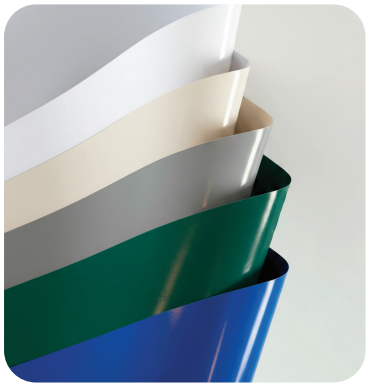

Conçue pour les **usages intensifs et les environnements exigeants,** la bâche camion 640 microns offre une excellente résistance aux intempéries, aux frottements et aux fortes contraintes mécaniques.
Sa conception en **PVC haute résistance** garantit une protection durable pour le stockage, le transport ou la couverture de matériels et structures professionnelles.

DURABILITÉ

Faire durer votre bâche

Nettoyer en douceur

À l'eau claire avec une brosse souple. **Évitez les détergents agressifs et le jet haute pression** qui altèrent le traitement de surface.

Inspecter avant l'hiver

Vérifiez les **points de tension, les traces d'usure et les zones de frottement** sur les arceaux avant les premiers coups de vent.

Contrôler les fixations

Au moins **2 fois/an, contrôlez clips, profils, ourlets et points d'enfouissement**, c'est là que se joue la longévité de votre bâche.

À retenir

Pour des cultures sous serre : orientez-vous vers une bâche thermique 200µ ou diffusante 200µ ou 280µ. Pour des abris agricoles, des stockages ou des couvertures de structures : privilégiez nos bâches élevage 230µ/450µ ou la bâche camion 640µ .

III- Choisir le type de rebâchage

Selon l'état de votre serre, vous pouvez **rebâcher uniquement la couverture** ou r**ebâcher l'ensemble de la structure** (couverture + pignons). **Trois méthodes de fixation** existent dans chaque cas : à choisir selon le diamètre de vos arceaux et votre confort de pose.

Cas n° 1 - Vous souhaitez rebâcher uniquement la couverture

Bâche fixée par clips

Ces pièces de métal **viennent enserrer la bâche et l'immobiliser de façon sûre**. Une fixation optimale est obtenue en fixant un clip tous les 30 à 40 cm.

Attention : si vous avez déjà utilisé des clips sur la bâche de pignon, ne les utilisez pas pour la couverture sur ces mêmes pignons, vous risquez de percer le film.

1



Bâche fixée par ourlets

Lorsque vous commandez une bâche à ourlets, nous **prévoyons systématiquement le surplus de bâche et la ficelle intégrée** pour la tension du film.

Les ourlets soudés permettent une **fixation nette et efficace** : aucun clip nécessaire pour la couverture.

Convient pour des arceaux de diamètres non standards

2



Bâche fixée par zig-zag

La **fixation se fait grâce à un fil zig-zag** positionné dans un profil aluminium, lui-même vissé (vis auto-foreuses) sur les arceaux. Le profil peut accueillir une bâche de pignon, un fil zig-zag, une bâche de couverture et un deuxième fil zig-zag. Une fois fixées, **les bâches restent parfaitement tendues**. L'installation et le démontage restent simples.

Compatible avec des arceaux de Ø 25 mm minimum

3



Cas n° 2 - Rebâcher la totalité de la structure

Bâche de pignon par clips + bâche à ourlets pour la couverture

La combinaison la plus accessible : les **clips fixent la bâche de pignon**, et la **bâche à ourlets prend en charge la couverture** sans interférer avec les fixations existantes.

1



Profil acier + zig-zag pour les deux bâches

Le profil acier **accueille simultanément les bâches de pignon et de couverture**, maintenues par deux fils zig-zag. Plus besoin de clips : **idéal pour les diamètres d'arceaux hors standards.**

Pratique pour les diamètres d'arceaux hors standards

2



AIDE AU CHOIX
Comment choisir ?

Méthode 1 - Clips + ourlets

- → Les dimensions de votre serre : **vos arceaux ont un diamètre standard** (compatibles clips)
- → Vous cherchez la solution **la plus accessible** côté budget
- → Vous êtes **équipé d'une pince à clips et à l'aise avec la pose**
- → L'installation est **ponctuelle ou amateur**

Méthode 2 - Profil acier + zig-zag

- → Vos arceaux ont un **diamètre atypique ou hors standards**
- → Vous cherchez une **tension parfaite et homogène** sur toute la longueur
- → Vous prévoyez de **démonter / remonter facilement les bâches**
- → L'**usage est professionnel ou intensif**

IV - Mettre la bâche en tension sur la longueur

Une **bonne tension garantit une bonne étanchéité de la serre et sa résistance au vent.**
Quatre techniques existent, à combiner selon votre structure et le type de bâche choisi.

01 Bâche enterrée



Dans tous les cas, il est **indispensable d'enterrer votre bâche** afin d'assurer une excellente tenue au vent ainsi qu'une bonne isolation thermique de votre serre. Cette technique **permet également de garantir une meilleure stabilité**.

02 Profil zig-zag



Le profil zig zag permet de **fixer solidement la bâche sur la structure grâce à un profil aluminium et un fil zig-zag** assurant une tension homogène et durable. Ce système garantit un maintien fiable de la bâche.

03 Tubaclips



Le tube en acier galvanisé est **fixé tout le long de la serre** : la bâche est maintenue sur ce tube à l'aide de clips, sans qu'il soit nécessaire de la percer. **Cela rend plus simple la tension ou le remplacement de la bâche.**

04 Ficelle maraîchère




La ficelle maraîchère maintient et tend le film sur la largeur de la serre afin d'**assurer une bonne stabilité et une excellente résistance au vent.** Cette méthode permet également d'améliorer le maintien général de la bâche sur la structure.


V- Réaliser le rebâchage de pignon et porte

Le schéma ci-dessous permet de comprendre comment se **calcule la dimension de bâche à commander pour un rebâchage de pignon et de porte pour la fixation zig-zag**.
Nous vous fournissons un seul morceau de bâche à découper.

Exemple : une serre de largeur 4 m

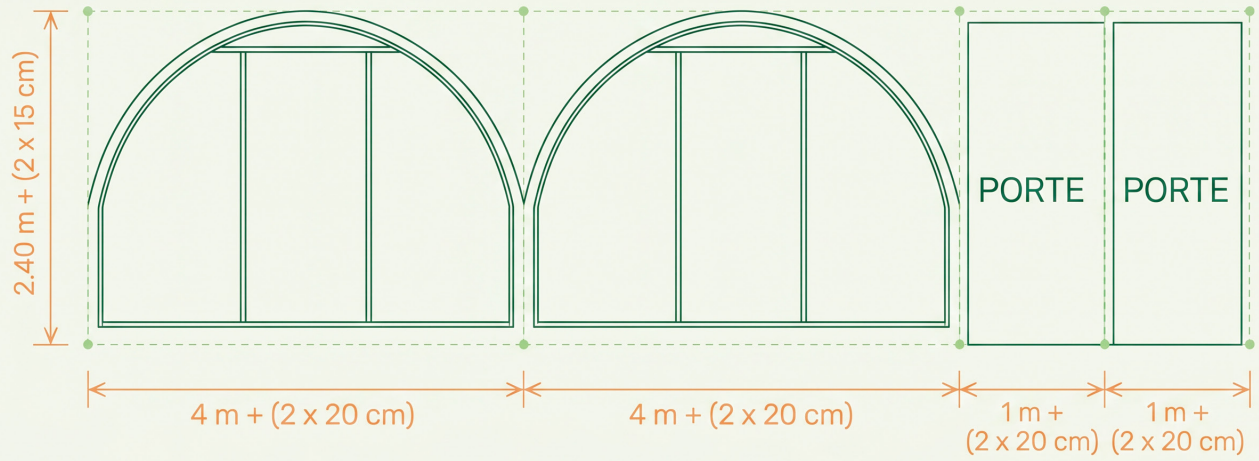

Nous vous fournissons un seul morceau de bâche à découper

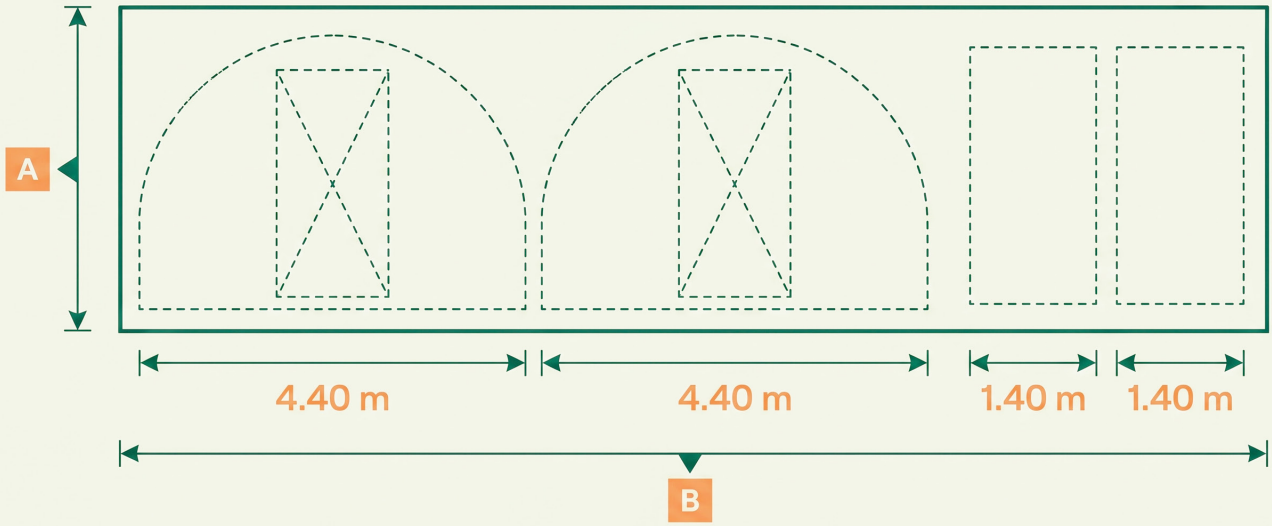


A 2.70 m = film de 3 m à commander

B 11.6 m = film de 12 m à commander

Installer la bâche sur le pignon / porte


Sur le pignon

1. Présenter un morceau de bâche sur le pignon.
2. Fixer la partie basse par des clips sur les tubes horizontaux.
3. Clipser les parties arrondies en partant du point le plus haut.
4. Couper le surplus de bâche grossièrement.
5. Une fois la bâche bien tendue sur toute la surface du pignon, découper la forme intérieure de la porte à 20 cm des montants (dans un 1er temps).
6. Clipser la bâche autour des montants.
7. Découper le surplus de bâche tout autour pour une finition esthétique.

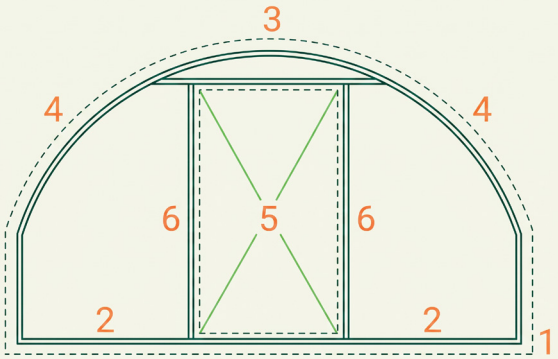

Sur la porte

1. Présenter un morceau de bâche sur la porte.
2. Fixer la bâche par des clips en aciers tous les 30 cm, sur les montants.
3. Découper le surplus de bâche tout autour pour une finition esthétique.

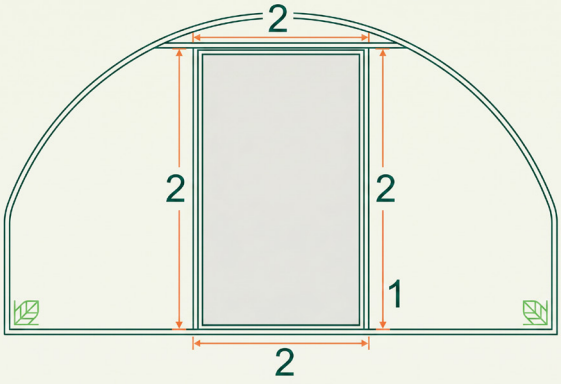

Une question ? Besoin d'une précision ?

Notre équipe est à votre disposition
du lundi au vendredi par téléphone ou par e-mail.

02 41 57 16 90
contact@jardincouvert.com
Zone Anjou Actiparc de Jumelles
735, Allée des Gâts
49160 - Longué-Jumelles

jardin couvert

Cultiver
en toutes saison



Contactez-nous
02 41 57 16 90
contact@jardincouvert.com

Découvrez notre site web www.jardincouvert.com
De l'achat à l'entretien d'une serre, ainsi que son équipement, découvrez nos produits disponibles en ligne !